


System **Vario-Box**®

- innowacyjny i elastyczny system zarządzania wodą opadową

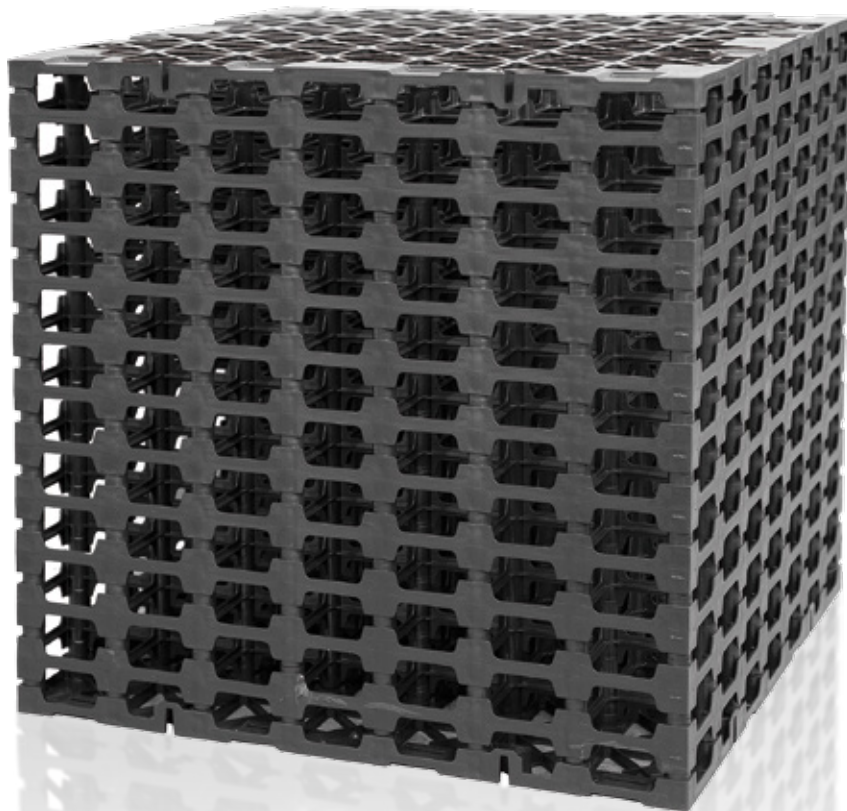

wyjątkowa wytrzymałość
całkowita kompatybilność z systemem **Control-Box**®
łatwy i szybki montaż
oszczędność powierzchni inwestycyjnej
elastyczność projektowania
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2013 -02-2933/1

www.hewitech.com

Hewitech Polska Sp. z o.o.
75-816 Koszalin, ul. Połczyńska 67 A
tel./fax +48 94 342 48 31
biuro@hewitech.pl

Biuro Handlowe
43-186 Orzesze, ul. Damrota 18 F
tel. kom. +48 784 331 265
handel@hewitech.pl

Skrzynki **Vario-Box®** podobnie jak system **Control-Box®** umożliwiają retencję wód opadowych z utwardzonych powierzchni parkingów, placów, dachów, ulic czy terenów zielonych. Samodzielnie bądź w kombinacji z elementami serii **Control-Box®** zapewniają stworzenie licznych wariantów dostosowanych pod względem wymiarów, geometrii oraz funkcjonalności do Państwa oczekiwań.

Skrzynki **Vario-Box®** produkowane są w standardowych wymiarach 100, 300, 500 oraz 600mm, daje to możliwość elastycznego projektowania systemów w zależności od potrzeb klienta.


Wyjątkowa konkurencyjność systemu **Vario-Box®** wynika z wykonania jego elementów z wytrzymałego polipropylenu, wysokiej pojemności magazynowania (do 95%), trójwymiarowego dopływu wód oraz możliwości podłączenia rur o średnicy od DN 110 do DN500.

System **Vario-Box®** jest całkowicie kompatybilny ze skrzynkami **Control-Box®**. Rozwiązania te można ze sobą dowolnie łączyć, stwarzając tym samym niezwykle innowacyjny system podziemnej zabudowy, zawierającej tunel inspekcyjny umożliwiający nieograniczony monitoring oraz czyszczenie modułów.

Wysokie standardy jakości przestrzegane przy produkcji elementów systemu Vario-Box®, ich wyjątkowa wytrzymałość oraz innowacyjność z pewnością sprostają nawet najwyższym oczekiwaniom.

Zalety systemu Vario-Box®:

- Wysoka pojemność magazynowania do 95 %
- Wyjątkowa wytrzymałość (do 60 SLW przy pokryciu 0,8 m warstwą gruntu)
- Całkowita kompatybilność z systemem Control-Box®
- Niewielki ciężar skrzynki
- Łatwy i szybki montaż
- Oszczędność powierzchni inwestycyjnej, dzięki możliwości dowolnego wykorzystania terenu ponad zainstalowanymi modułami

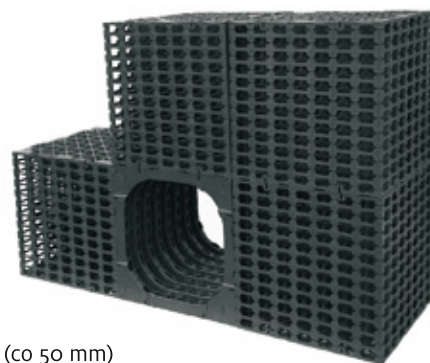





Dane techniczne

- Wymiary: długość 600 inne na zapytanie, szerokość 600 mm, wysokość 100-600 mm (co 50 mm)
- Pojemność: patrz tabela
- Waga skrzynki: patrz tabela
- Materiał: Polipropylen
- Minimalne przykrycie warstwą ziemi
 - Ruch pieszy min. 0,2 m
 - Ruch samochodów osobowych min 0,6 m,
 - Ruch samochodów ciężarowych SLW 30 min 0,8 m
 - Ruch samochodów ciężarowych do SLW 60 min 0,8 m
- Maksymalna warstwa przykrycia 3,00 m (wyższa na zapytanie)
- Maksymalna liczba warstw - w zależności od konfiguracji
maksymalna wysokość instalacji systemu wynosi 4,0 m
- Maksymalna głębokość posadowienia – max 5,00 (inne na zapytanie)
- Typy połączeń rur (DN) 110,160,200,315,400,500

kontakt:

Skrzynki Vario-Box®

	typ 10	typ 30	typ 50	typ 60
Typ systemu Vario-Box®				
szerokość	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
wysokość	100 mm	300 mm	500 mm	600 mm
długość	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
waga	1,8 kg	5,4 kg	9,0 kg	10,8 kg
pojemność	36 l	108 l	180 l	216 l